


■ 手編み加工 (Splice)

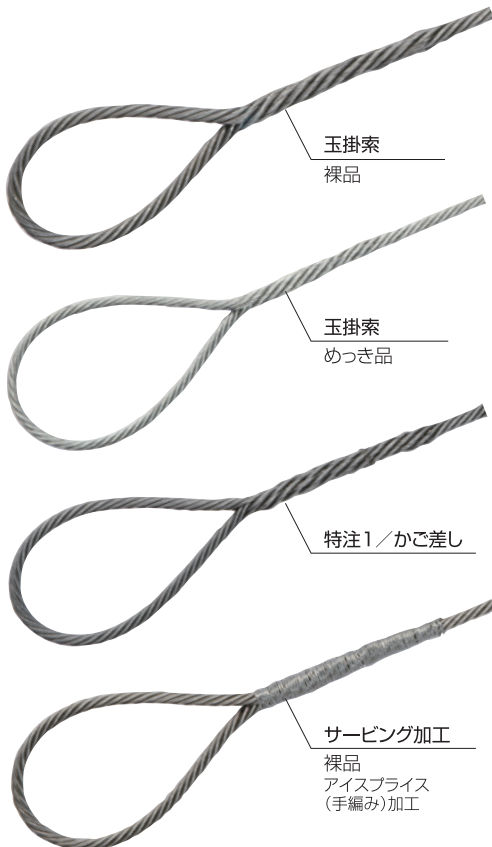

■ 玉掛索(吊具用)219条

- 裸品
- めっき品
- ステンレス品
- 特注1/かご差し
- 大和オリジナル/ひげ無し


■ 台付索(固定用)

- 裸品
- めっき品


■ サービング加工

ロープの加工部分に、ロープ取扱いの際の作業者の怪我防止などのためシーリングワイヤや麻綱などを密接巻して被覆したもの。

玉掛索と台付索の手編み部分比較

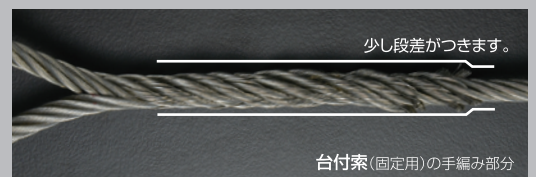

■ 手編み加工標準ワッパ(アイ)寸法

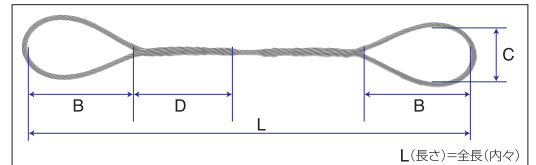

- ★ Bの長さ=ロープ径の 20倍 (ワッパ=アイの内々)
- ★ Cの長さ=ロープ径の 10倍 (//)
- ★ Dの長さ=ロープ径の約18倍 (巻差加工部分/一般手編部分)